

## IRIS (HDM, HDRM)



### OVER IRIS

#### Vormgeving, vermogen en duurzaamheid in één compact model

Al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren. De naadloze samenhang tussen het verticaal D-profiel en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles klopt. De Iris garandeert bovendien een probleemloze montage, dankzij de slimme middenaansluiting. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort, gedurende vele jaren.

#### TYPES

- Recht (HDM) en gebogen (HDRM)

#### BUIZEN

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

#### COLLECTOREN

- Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

#### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

#### SPECIAAL

- De horizontale buizen van type HDRM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).

#### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- HDM ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 200

#### TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

#### ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✓ Gemengde radiator


#### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 205

#### AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (zie p. 301)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (zie p. 301)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Voor onderaansluiting is een stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook standaard meegeleverd in de rechtercollector.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.

#### AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



#### Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 118210300009016

**prijs € 138**

Koppelingen, zie p. 313

#### GRATIS MEEGELEVERD




standaard, verchromd wegklapbaar droog- en stapelrek



HDM

### HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

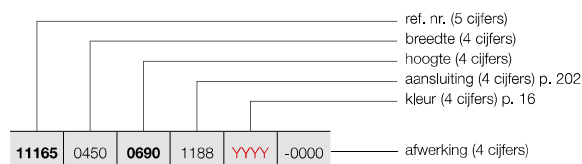


### VRIJSTAANDE OPSTELLING (HDM)

Zie p. 200 voor extra toebehoren.

### HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)



IRIS (HDM)



HDM

BESTELCODE MAATWERK IRIS	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur
REF. NR. IRIS HDM : 11165												
11165	0450	0690	1188	YYYY	-0000							
		1122										
		1338										
		1734										
17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	290	11165-16	334	
27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	365	11165-17	420	
33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	438	11165-18	504	
42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	483	11165-09	555	
11165	0500	0690	1188	YYYY	-0000							
		1122										
		1338										
		1734										
17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	298	11165-02	343	
27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	377	11165-04	434	
33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	452	11165-19	520	
42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	499	11165-10	574	
11165	0600	0690	1188	YYYY	-0000							
		1122										
		1338										
		1734										
		2022										
17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	312	11165-20	359	
27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	397	11165-06	457	
33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	476	11165-07	547	
42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	527	11165-11	606	
50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	597	11165-13	687	
11165	0750	0690	1188	YYYY	-0000							
		1122										
		1338										
		1734										
		2022										
17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	334	-	384	
27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	425	-	489	
33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	510	11165-08	587	
42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	572	11165-12	658	
50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	651	11165-14	749	
11165	0900	0690	1188	YYYY	-0000							
		1122										
		1338										
		1734										
		2022										
17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	355	-	408	
27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	453	-	521	
33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	544	-	626	
42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	615	11165-21	707	
50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	701	11165-15	806	

CE<sub>05</sub> conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

VASCO

BADKAMERRADIATOREN


# IRIS (HDRM)



HDRM


## HOE IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

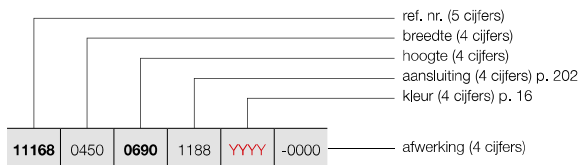

## HOE VOORRAADRADIATOR IRIS BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)
















BESTELCODE MAATWERK IRIS							TECHNISCHE GEGEVENS							STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN	
buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	eL weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur						
<b>REF. NR. IRIS HDRM : 11168</b>																	
<b>11168</b>	<b>0450</b>	<b>0690</b>	<b>1188</b>	<b>YYYY</b>	<b>-0000</b>	17	450	690	350	182	1,28	6,65	3,10	300	<b>319</b>	-	<b>367</b>
		<b>1122</b>				27	450	1122	551	287	1,28	10,45	5,50	500	<b>402</b>	-	<b>462</b>
		<b>1338</b>				33	450	1338	654	340	1,28	12,50	6,56	500	<b>482</b>	-	<b>554</b>
		<b>1734</b>				42	450	1734	849	442	1,28	16,25	8,50	750	<b>531</b>	-	<b>611</b>
<b>11168</b>	<b>0500</b>	<b>0690</b>	<b>1188</b>	<b>YYYY</b>	<b>-0000</b>	17	500	690	389	203	1,27	7,15	3,39	300	<b>328</b>	-	<b>377</b>
		<b>1122</b>				27	500	1122	612	320	1,27	11,29	5,90	500	<b>415</b>	-	<b>477</b>
		<b>1338</b>				33	500	1338	726	378	1,28	13,46	7,01	750	<b>497</b>	-	<b>572</b>
		<b>1734</b>				42	500	1734	942	490	1,28	17,45	9,05	1000	<b>549</b>	<b>11168-08</b>	<b>631</b>
<b>11168</b>	<b>0600</b>	<b>0690</b>	<b>1188</b>	<b>YYYY</b>	<b>-0000</b>	17	600	690	465	243	1,27	8,15	3,97	500	<b>343</b>	-	<b>394</b>
		<b>1122</b>				27	600	1122	732	383	1,27	12,95	6,70	750	<b>437</b>	<b>11168-05</b>	<b>503</b>
		<b>1338</b>				33	600	1338	869	454	1,27	15,38	7,91	750	<b>524</b>	<b>11168-06</b>	<b>603</b>
		<b>1734</b>				42	600	1734	1128	587	1,28	19,83	10,13	1000	<b>580</b>	<b>11168-09</b>	<b>667</b>
		<b>2022</b>				50	600	2022	1325	693	1,27	26,65	13,48	1250	<b>657</b>	<b>11168-11</b>	<b>756</b>
<b>11168</b>	<b>0750</b>	<b>0690</b>	<b>1188</b>	<b>YYYY</b>	<b>-0000</b>	17	750	690	580	305	1,26	9,65	4,83	500	<b>367</b>	-	<b>422</b>
		<b>1122</b>				27	750	1122	913	480	1,26	15,45	7,90	750	<b>468</b>	-	<b>538</b>
		<b>1338</b>				33	750	1338	1083	566	1,27	18,26	9,26	1000	<b>561</b>	-	<b>645</b>
		<b>1734</b>				42	750	1734	1406	727	1,29	23,42	11,77	1500	<b>629</b>	<b>11168-10</b>	<b>723</b>
		<b>2022</b>				50	750	2022	1652	863	1,27	29,90	14,67	1500	<b>716</b>	<b>11168-12</b>	<b>823</b>
<b>11168</b>	<b>0900</b>	<b>0690</b>	<b>1188</b>	<b>YYYY</b>	<b>-0000</b>	17	900	690	694	366	1,25	11,15	5,70	500	<b>391</b>	-	<b>450</b>
		<b>1122</b>				27	900	1122	1093	577	1,25	17,95	9,10	1000	<b>498</b>	-	<b>573</b>
		<b>1338</b>				33	900	1338	1297	678	1,27	21,14	10,62	1250	<b>598</b>	-	<b>688</b>
		<b>1734</b>				42	900	1734	1684	871	1,29	27,00	13,40	1500	<b>677</b>	-	<b>779</b>
		<b>2022</b>				50	900	2022	1978	1029	1,28	33,15	15,85	1500	<b>771</b>	-	<b>887</b>

€05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)


# BADKAMERRADIATOREN VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

VRIJSTAANDE OPSTELLING	KLEUR	ART. NR.	€
 <p>VRIJSTAANDE OPSTELLING</p>	<b>BSM-S</b>		
	RAL 9016	118100300009016	<b>62</b>
	KLEUR	11810030000xxxx	<b>71</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016.</li> <li>vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.</li> </ul>			
 <p>VRIJSTAANDE OPSTELLING</p>	<b>BSM-ES</b>		
	INOX/RVS	*	<b>88</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vrijstaande radiatoren in inox: 2 vastgelaste zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) en 1 roset in inox/RVS.</li> </ul>		
* Gelieve bij bestelling <b>code -0001</b> aan te geven bij "Afwerking".			
 <p>VRIJSTAANDE OPSTELLING</p>	<b>HDM</b>		
	RAL 9016	118100100009016	<b>62</b>
	KLEUR	11810010000xxxx	<b>71</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) en 1 roset in de kleur RAL 9016.</li> <li>vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 1 voet (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 1 verchroomde roset.</li> </ul>			
 <p>VRIJSTAANDE OPSTELLING</p>	<b>HRM</b>		
	RAL 9016	118100400009016	<b>62</b>
	KLEUR	11810040000xxxx	<b>71</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016.</li> <li>vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.</li> </ul>			
 <p>VRIJSTAANDE OPSTELLING</p>	<b>HR2</b>		
	RAL 9016	118100500009016	<b>62</b>
	KLEUR	11810050000xxxx	<b>71</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016.</li> <li>vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.</li> </ul>			
 <p>VRIJSTAANDE OPSTELLING</p>	<b>HF2</b>		
	RAL 9016	*	<b>62</b>
	KLEUR	*	<b>71</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>vrijstaande radiatoren in de kleur RAL 9016: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) en 2 rosetten in de kleur RAL 9016.</li> <li>vrijstaande radiatoren in de overige kleuren: 2 aparte zijbevestigingen, 2 voeten (H = 150 mm) in de kleur van de radiator en 2 verchroomde rosetten.</li> </ul>			
* Gelieve bij bestelling <b>code -0001</b> aan te geven bij "Afwerking".			

ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
<b>DROOG- EN STAPELREK RECHT</b> 	<b>BSM-S / BSM-ES / BSM-C</b>		
	INOX/RVS	118300500009993	<b>166</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 15 mm; b = 350 mm; d = 94 mm; a = 45 mm</li> </ul>			
<b>DROOG- EN STAPELREK GEBOGEN</b> 	<b>BSRM-S / BSRM-ES / BSRM-C</b>		
	INOX/RVS	118300600009993	<b>166</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 15 mm; b = 338 mm; d = 94 mm; a = 45 mm</li> </ul>			
<b>HANDDOEKBEUGEL</b> 	<b>HF / HF2</b>		
	CHROOM	118322400000099	<b>166</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm</li> </ul>			
<b>KNOP O-RING</b> 	<b>HF / HF2</b>		
	CHROOM	118360200000099	<b>28</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm</li> </ul>			
<b>KNOP BREDE GLEUF</b> 	<b>HF / HF2</b>		
	CHROOM	118340200000099	<b>28</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm</li> </ul>			
<b>DROOG- EN STAPELREK SMAL</b> 	<b>HF / HF2</b>		
	CHROOM	118300900000099	<b>166</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm</li> </ul>			
<b>DROOG- EN STAPELREK BREED</b> 	<b>HF / HF2</b>		
	CHROOM	118301200000099	<b>166</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm</li> </ul>			

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator  
a = afstand accessoire tot radiator  
**uit voorraad leverbaar**

# BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES IN OPTIE


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
<b>WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK</b> 	<b>BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C</b>		
	CHROOM	118300100000099	100
	<b>HDM / HDRM / HRM / HRBM</b>		
	CHROOM	118300200000099	100
<b>HX</b>			
	CHROOM	118300300000099	100
<b>HRM-C / HRBM-C</b>			
	CHROOM	118300400000099	100

- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Malva Chroom, Prado, Iris, Agave Lak, Agave Chroom.
- 380 x 158 mm

uit voorraad leverbaar


## BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

**COCOS PLUS:** C-PL  
**AGAVE LAK:** HR2  
**ASTER:** HF (**NIET-VOORRAAD**)  
**ASTER:** HF2

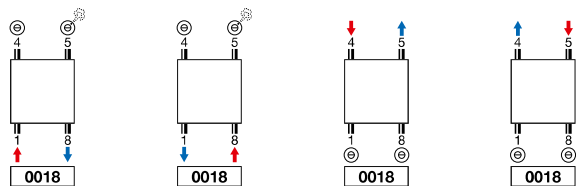


**MALVA LAK:** BSM-S / BSRM-S  
**MALVA INOX:** BSM-ES / BSRM-ES  
**MALVA CHROOM:** BSM-C / BSRM-C  
**PRADO:** HX  
**IRIS:** HDM / HDRM  
**AGAVE LAK:** HRM / HRBM  
**AGAVE CHROOM:** HRM-C / HRBM-C  
**ASTER:** HF (**VOORRAAD**) / HF (**NIET-VOORRAAD**)

**NEW 2016**

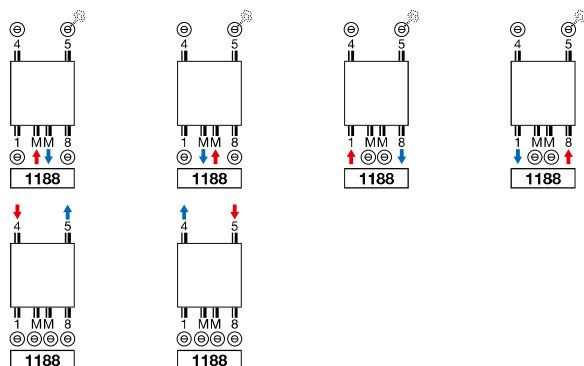


**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluitingen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

**PRADO (HX)**

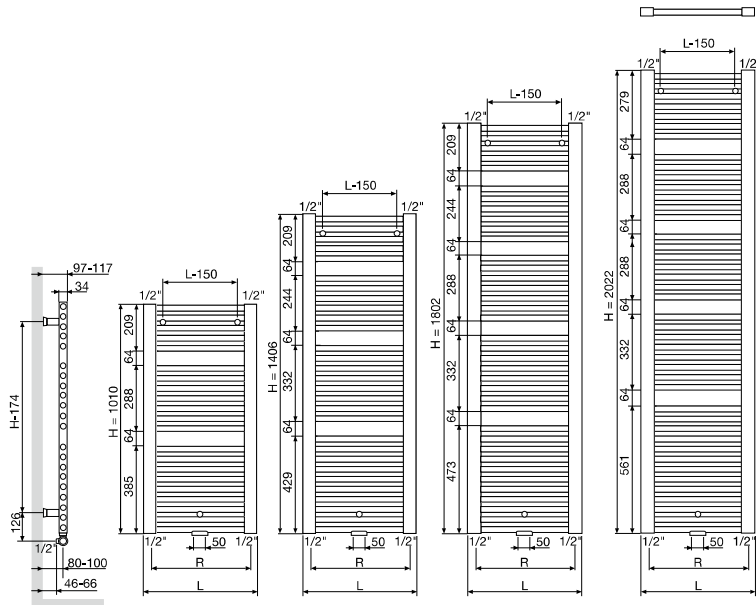

	HX		
Breedte (L)	500	600	750
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	444	544	694
Hartafstand tussen de ophangingen	L-150	H-174	

**IRIS (HDM, HDRM)**

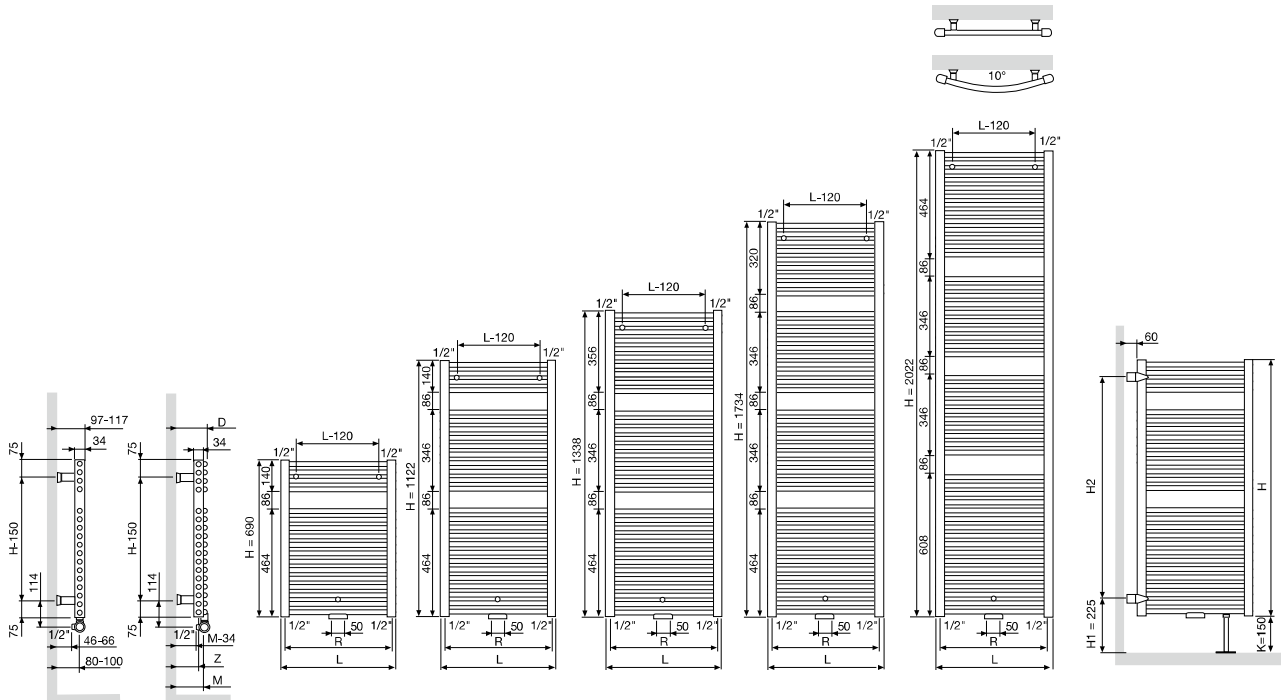

	HDM				
Breedte (L)	450	500	600	750	900
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	416	466	566	716	866
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			

	VRIJSTAAND HDM				
Hoogte (H)	690	1122	1338	1734	2022
H2	540	972	1188	1584	1872

	HDRM				
Breedte (L)	446	496	595	744	893
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R)	412	462	561	710	859
Afstand tussen wand en aansluiting 1-8 (Z)	84-94	79-89	77-87	72-82	70-80
Afstand tussen wand en midden MM ventiel (M)	102-112	102-112	102-112	108-118	110-120
Afstand tussen wand en voorkant radiator (D)	113-123	113-123	113-123	119-129	121-131
Hartafstand tussen de ophangingen	L-120	H-150			